


FAAC

智慧型自動滑門開門機



義大利原裝進口


型號：746 ER Z16 (600公斤)
746 ER Z20 (400公斤)

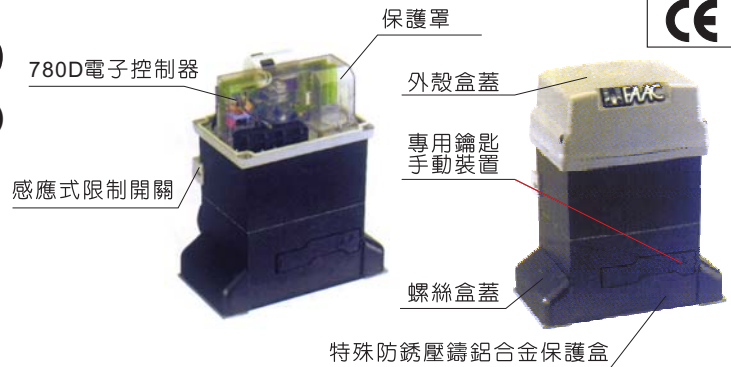

功能及特性

- 746 ER 型電動開門機是為自動化滑門而設計，適用於住宅區及商業區域
- 746 ER Z16 門最大載重量600公斤，746 ER Z20 門最大載重量400公斤
- 特殊浸油式雙碟離合器及電子感應器，保證高品質的反碰撞安全性
- 當開 / 關門移動時，碰到障礙物滑門會自動反方向移動約2秒，然後自動停止。除非檢視障礙物被移開，才會恢復正常操作
- 電子控制器780D 安裝在齒輪馬達內，可使開門機安裝快速而簡單，降低安裝成本
- 自我鎖住系統及齒輪馬達不反轉特性，可使滑門在任何位置鎖住而不需電鎖
- 停電時，可以專用鑰匙開啓，手動操作大門
- 安全耐用，使用壽命長榮獲ISO及歐洲CE認證

746型開門機尺寸圖

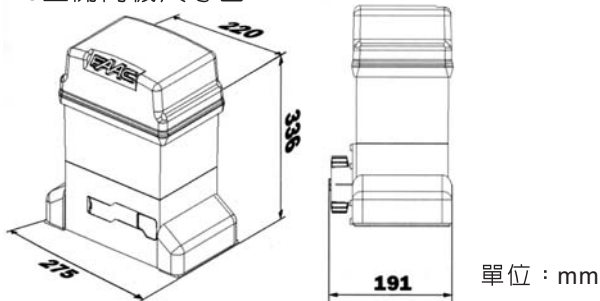

安裝示意圖

- 1 FAAC 746型開門機附內置式電子控制器780D
- 2 迷你警示燈
- 3 控制裝置：嵌入式鑰匙電子開關、密碼按鍵、接觸式讀卡機
- 4 無線電接收器
- 5 安全裝置：嵌入式固定光電開關或紅外線
- 6 空氣開關保護裝置
- 7 接線盒

低電壓線	電源線 (230V)
① { 3 cables 3x0.5 2 cables 2x0.5	② { 1 cable 2x1.5+T 1 cable 2x1.5
電線尺寸單位: mm ²	

規 格	746ER Z 16	746ER Z 20
電力供應	230V~(+6%-10%)50(60)Hz	
電力馬達	單相位、雙方向	
電力消耗	300 W	
電 流	1.5 A	
牽引力/推力	0)62 daN	0)50 daN
馬達轉速	1400 RPM	
馬達保護溫度	120℃	
離 合 器	浸油式雙碟	
減 速 比 率	1:30	
操 作 溫 度	- 20℃ ~ +55℃	
重 量 (含油)	14 公斤	
工 作 油	FAAC OIL XD 220	
開 門 速 度	9.6公尺 / 分鐘	12公尺 / 分鐘
外 殼 保 護	IP 44	
最大作動循環	每小時70次開 / 關 (20℃測試標準)	
尺 寸	275x191x336mm (長x寬x高)	

規 格	780D 電子控制器 (安裝在齒輪馬達內)
變 壓 器	連接至主機板
電力供應	230V~(+6%-10%)50(60)Hz
電力消耗	10 W
馬達最大載電量	1000 W
零件最大載電量	0.5 A
功 能 邏 輯	自動/逐步式自動/ 半自動/ 逐步式 半自動/ 安全/半自動B/ 手動 C / 逐步式半自動
工 作 時 間	可程式設定 (0~4分鐘)
停 止 時 間	可程式設定 (0~4分鐘)
程 式 設 定	No. 3按鍵 (+, -, F) 並且顯示 "基本"及"高階"模式程式設定
"基 本" 模 式 程式設定功能	功能邏輯-停止時間-推力-大門方向
"高 階" 模 式 程式設定功能	推力轉距-煞車-紅外線測試系統- 預閃-指示燈/ 定時輸出/ 開/ 關電鎖- 正在開/ 正在關安全裝置邏輯-編碼器- 限制開關操作減速之前及之後-部份開門- 暫停-作動循環計數器 (保養參考)

