




FAAC

智慧型自動滑門開門機



義大利原裝進口

型號：930 SF系列


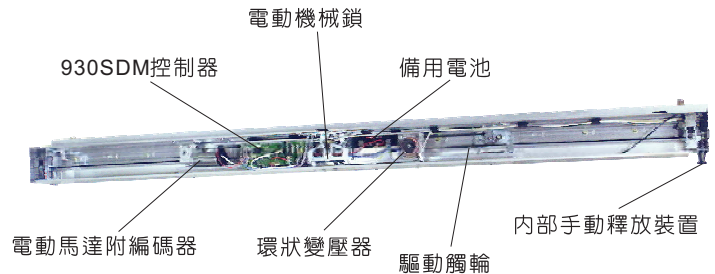


功能及特性

- 930 SF系列開門機是為單 / 雙扇自動滑門而設計，適用於機場、飯店、購物中心、銀行、辦公室等
- 最大門載重量100公斤（單扇門）70+70公斤（雙扇門）
- 門走道寬度 700~3000mm（單扇門）
800~3000mm（雙扇門）
- 保證高品質的反碰撞安全性，標準操作如下：
 - (1) 當滑門開門移動遇障礙物時，滑門會停止一秒鐘，再重新關門移動。並於下一次開門減速移動，直到障礙物被移開，再恢復正常操作
 - (2) 當滑門關門移動遇障礙物時，滑門會立刻重新開門移動。並於下一次關門減速移動，直到障礙物被移開，再恢復正常操作
- 具充電式備用電池，停電時仍可以100% 連續操作滑門開 / 關達30分鐘
- 具930 SDM微處理控制器可控制各項功能
- 可調整開門機高度 +/-10mm及側邊 +/-15mm
- 具自動調整功能：
 - (1) 確認門開/關位置 (2) 測量門重量及震動 (3) 選擇最佳速度、加速、減速 (4) 自動紅外線測試 (5) 反碰撞安全裝置推力150 N
- 特殊電導齒狀式皮帶，帶動鋼製滾輪，操作無雜音，幾乎不須保養。遇故障時，具自我診斷功能
- 安全耐用，使用壽命長，榮獲ISO及歐洲CE品質保證

規格	930 SF
電力供應	230V ~ (+6% - 10%) 50 (60) Hz
消耗電力	100 W
作動循環	100 %
動力器	24 VDC 馬達具編碼器
軌道總寬度 (LT)	VP (走道寬度) X 2 + 100mm
動力系統	電導齒狀式皮帶
開 / 關速度	可調式 (雙扇門) 20 ~ 180公分 / 秒
緊急開 / 關速度	可調式
停止時間	0 ~ 30秒 (可調式)
推 力	150 N (自我學習可調式)
部份開門	可調式 (雙扇門) 由20cm至全部開門
反碰撞安全裝置	標準規格
自動紅外線測試	標準規格 (可設定停止操作)
外殼保護	IP 23 (僅適用室內門)
操作溫度	- 20 °C ~ + 55 °C
尺 寸	170mm (高) x 173mm (深)

剖面圖



單位:mm

SD KEEPER
功能鍵盤

SD KEEPER功能鍵盤
附程式設定顯示器

SD KEEPER功能鍵盤(標準配備)

主要程式設定功能

- 操作邏輯：手動 / 自動 / 單向開或關門 / 開門 / 部份開門 / 夜晚開或關門
- 具重置功能
- 透過閃光LEDS組合，可顯示自我診斷功能
- 透過線路連接或按鍵組合，可以停止操作本功能
- 可安裝“程式設定顯示器”(自由選購)

型號	自動門	門走道 (mm)	自動門最大重量(kg)	支架
930 SF1	單扇	700~3000	100	不含支架
930 SF2	雙扇	800~3000	70 + 70	不含支架
930 SFA1	單扇	700~3000	100	含支架 (最大3000mm)
930 SFA2	雙扇	800~3000	70 + 70	含支架 (最大3000mm)