


HD-01 系列擺動門

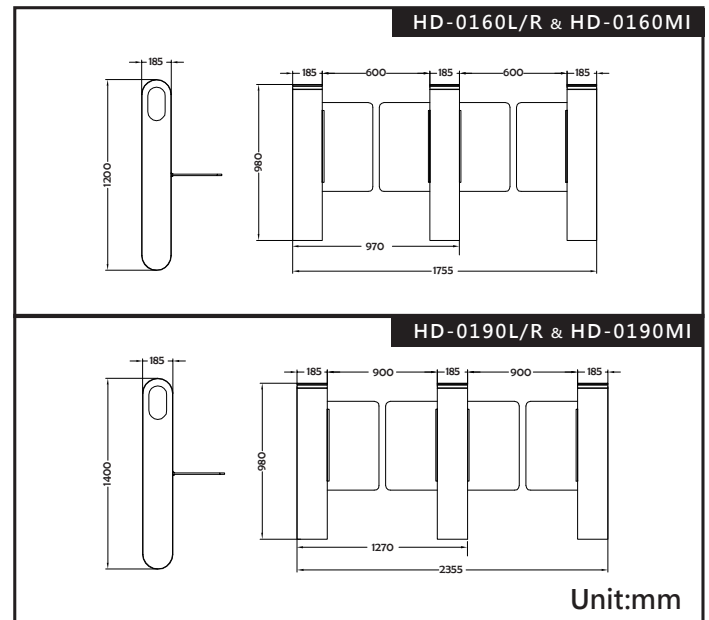

型號	HD-0160L/R 單擺閘	HD-0160MI 雙擺閘	HD-0190L/R 單擺閘	HD-0190MI 雙擺閘
材質	Main material SUS304 with PMMA			
防跟裝置	防跟人裝置/警戒燈號，與門位訊號輸出			
適用狀況	根據現場環境通道狀態，靈活配置左右雙擺閘與單擺閘的通關設備			
環境	室內&室外/In door&Out door			
門禁整合	可支援安裝IC、ID卡讀卡機、人臉辨識、外掛QR-CODE掃描器			
LED燈號	內建LED方向指示燈			
電源	100Vac - 240Vac 50-60Hz			
工作電壓	24Vac/Max 35W			
通行速度	35人次/分鐘			
實體尺寸	L1200×W185×H980mm		L1400×W185×H980mm	
通道含實體寬度	970mm		1270mm	
走道寬度	600mm		900mm	
環境溫度	-25°C ~ +70°C			